

KCP19Z3-90型 コンクリートポンプ車


安心タイガー

5B配管19m⁷ -m、高圧大容量、アウトリガ張出3.0m、総重量11tシャーシ




◀特徴▶

- ① Z型3段ブーム 最高地上高18.1m 総重量11トンシャーシ
- ② ブーム速度比例制御機構 (Proportional Boom)
- ③ KCP社の設計力と高規格スエーデン鋼の使用により、ブームの揺れが小さい
- ④ 長寿命実績のあるウエアリング、ウエアプレート
- ⑤ 緊急停止ボタン6ヶ所設置
- ⑥ ホップブレード自動安全停止装置標準装備 (スクリーブレードはマニュアルリバース)
- ⑦ 低重心。アウトリガの張出スパンが小さいので、狭い現場で打設現場により近寄れる。

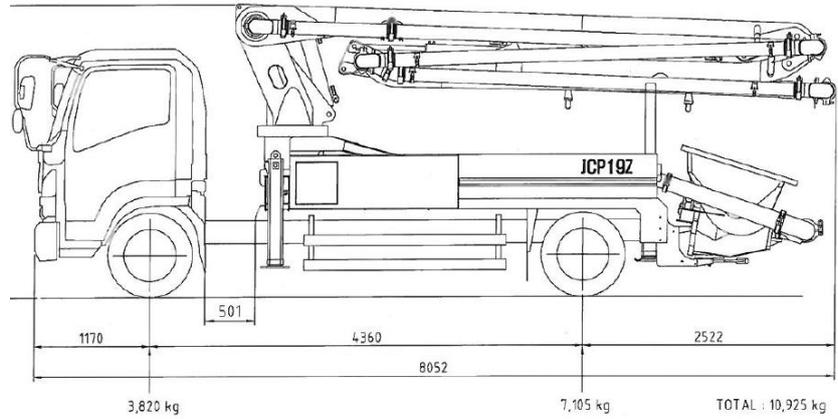

メーカー	KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD (韓国)		
形式	KCP19Z3-90		
性能	最大吐出量 (最大吐出量×最大吐出圧力)	90 m ³ /h × 8Mpa	
	残コン排出方法	空気洗浄	
	最大骨材寸法	40mm	
ポンプ本体	コンクリートシリンダ数	2	
	シリンダ径×ストローク	φ230×1,100mm	
	ストローク(毎分)	32	
	Sバルブ	φ195×φ175	
	油圧ポンプ	ルクスA11VLO190	
	Cycling system	Hydraulic with manual overrides	
	ホッパ容量	0.6m ³	
自動給脂装置	標準装備		
エアコンプレッサ(配管洗浄用)	標準装備		
水ポンプ (高圧洗浄用・油圧駆動・320ℓ給水タンク付)	標準装備		
水タンク容量	320L		
ブーム	ブーム形式	全油圧3段屈折式	
	最大長さ	14.5m	
	キャビン先端からの長さ	11.7m	
	Unfolding height	5.1m	
	最大地上高	18.1m	
	旋回角度	370°	
	各関節の運動量	92° /190° /265°	
	ブーム速度比例制御機構 (Proportional boom)	標準装備	
	エンドホース長	(4B) 7m	
	操作方法	電磁油圧式 長野工業製リモコン	
コンクリート輸送管径	125mm		
アウトリガー	形式	手動引出し・ジャッキ油圧式	
	フロント張出スパン	3.0m	
	リア張出スパン	2.6m	
その他	架装シャーシ	いすゞ11t (240PS)	
	車両全長	8,210mm	
	車両全幅	2,210mm	
	車両全高	2,920mm	
	車両総重量	10,965kg	

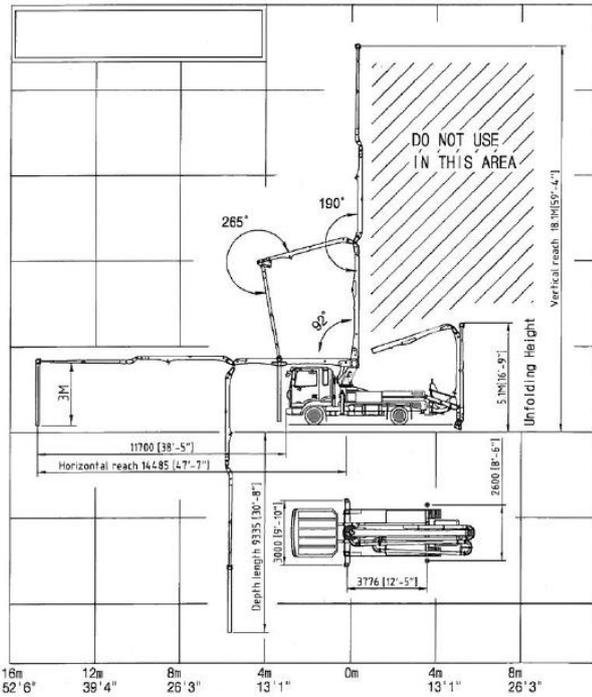

20m 65'7"
16m 52'6"
12m 39'4"
8m 26'3"
4m 13'1"
0m
4m 13'1"
8m 26'3"

お問合せ先 日本総販売代理店

株式会社 国際建機販売

〒279-0042 千葉県浦安市北栄4-14-23

電話 047-355-7114 ファックス 047-711-3211

E-mail sawaken0109@gmail.com

- ・下記仕様1)～3)は標準装備です
- 1) ホッパブレード振動用バイブレータ (電動24V)
- 2) ETC車載器
- 3) バックモニター
- ・下記仕様4) 5) はオプションです
- 4) 土木用大口径S-バルブ (ビッグマウス)
- 5) 電動水ポンプ (24V)
- ・下記費用6) はお客様ご負担になります
- 6) 車検登録諸費用
- ・注1) 本機は予告無く仕様を変更する場合があります
- ・注2) 写真にはオプション、客先改造工事が含まれております