

KCP31ZX5-HD型 コンクリートポンプ車

Mr.アーバン

全長9.9m・ホイールベース5.8m・31m³・22トンシャーシ


パワフル、ショートボディー～従来型8トン車に代わるこれからの標準




◀特徴▶

- ① Z型5段ブーム 最高地上高30.6m ショートボディー22トンシャーシ
- ② ブーム速度比例制御機構 (Proportional Boom)
- ③ KCP社の設計力と高規格スエーデン鋼の使用により、ブームの揺れが小さい
- ④ 長寿命実績のあるウエアリング、ウエアプレート
- ⑤ 緊急停止ボタン6ヶ所設置
- ⑥ ホップブレード自動安全停止装置標準装備 (スクリーブレードはマニュアルリバース)
- ⑦ アウトリガーの張出スパンが小さいので、狭い現場で、打設現場により近寄れる



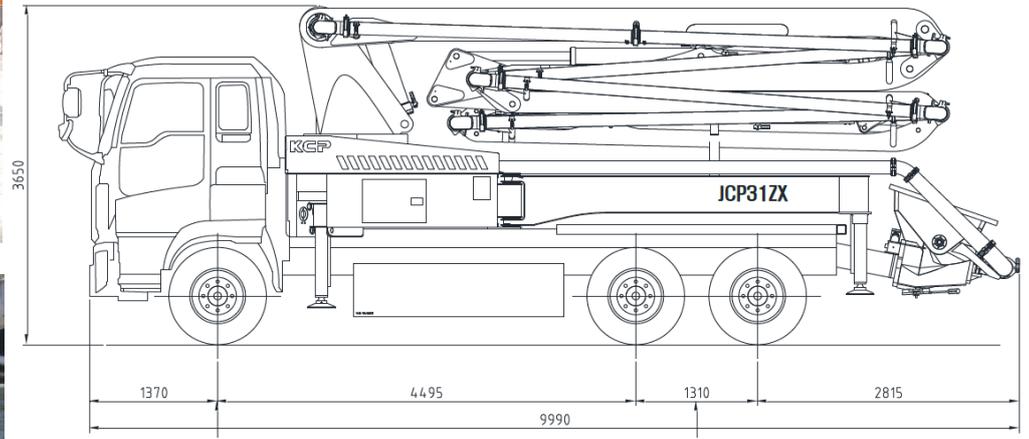

Working diagram

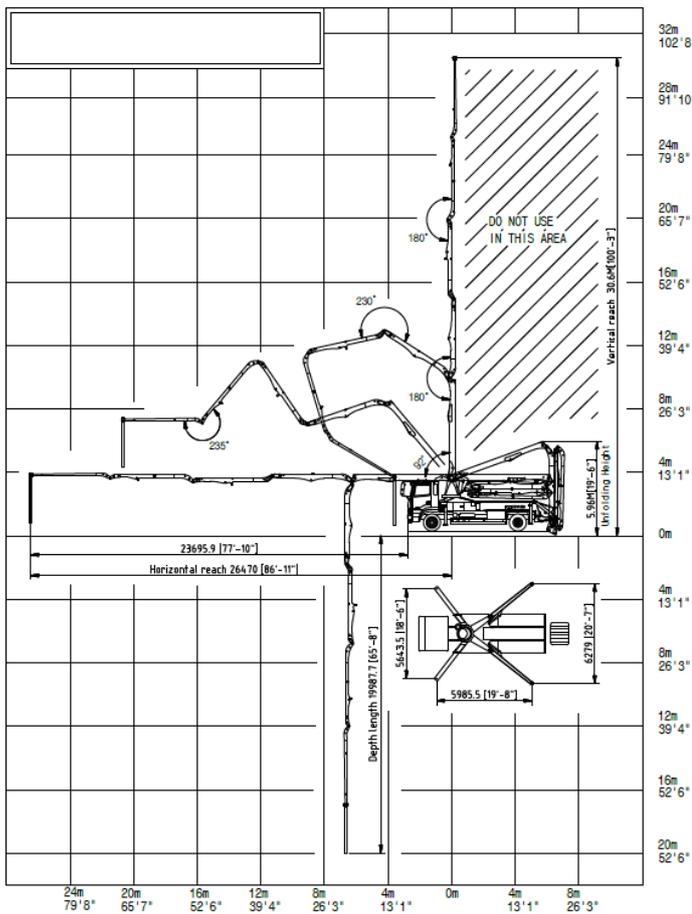

メーカー	KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD(韓国)		
形式	KCP31ZX5-HD		
性能	最大吐出量	標準圧送	177m ³ /h × 8.7MPa
		高圧圧送	119m ³ /h × 13.0MPa
	※標準・高圧切替はマニュアル操作です。ワンタッチ切替ではありません。		
	残コン排出方法	空気洗浄	
	最大骨材寸法	40mm	
ポンプ本体	コンクリートシリンダ数	2	
	シリンダ径×ストローク	φ230×1,800mm	
	ストローク(毎分)	39(標準) 26(高圧)	
	Sバルブ	φ195×φ175	
	メインポンプ	川崎 K3V200DT	
	Cycling system	Hydraulic with manual overrides	
	ホッパ容量	0.6m ³	
	自動給脂装置	標準装備	
	エアコンプレッサ(配管洗浄用)	標準装備	
	水ポンプ	標準装備	
ブーム	ブーム形式	全油圧5段屈折式	
	最大長さ	26.5m	
	キャビン先端からの長さ	23.7m	
	Unfolding height	5.96m	
	最大地上高	30.6m	
	旋回角度	370°	
	各関節の運動量	92° / 180° / 230° / 180° / 235°	
	ブーム速度比例制御機構	標準装備	
	エンドホース長	(4B) 7m	
	操作方法	電磁油圧式	
		長野工業製リモコン	
	コンクリート輸送管径	125mm	
	アウトリガー	形式	油圧式
フロント張出スパン		5.6m	
リア張出スパン		6.28m	
その他	架装シャシ	いすゞ22t (380PS)	
	車両全長	9,900mm	
	車両全幅	2,490mm	
	車両全高	約3,650mm	
	車両総重量	約21,000kg	

お問合せ先 日本総販売代理店

株式会社 国際建機販売

〒279-0042 千葉県浦安市北栄4-14-23

電話 047-355-7114 ファックス 047-711-3211

E-mail sawaken0109@gmail.com

・下記仕様1)~3)は標準装備です

1) ホッパブレード振動用バイブレータ (電動24V)

2) ETC車載器

3) バックモニター

・下記仕様4) 5) はオプションです

4) 土木用大口径S-バルブ (ビッグマウス φ210×φ175)

5) 電動水ポンプ (24V)

・下記費用6) はお客様ご負担になります

6) 車検登録諸費用

・注1) 本機は予告無く仕様を変更する場合があります

・注2) 写真にはオプション、客先改造工事が含まれております