

仕事を早く終わらせたい多忙な圧送業者の方へ

KCP37ZX5-II型 コンクリートポンプ車

ブラックジャック

総重量22tシャーシ、37mブーム（5段折）、コンパクトな仕上がり





◀マイナーチェンジの特徴▶

- ①ブームの揺れを更に小さくしました。
- ②低重心。アウトリガーの張出しが小さいのに、座りが良い。
- ③土木配合に強い。

（オプションのビッグマウス吐出管（デッキで6B→5B））



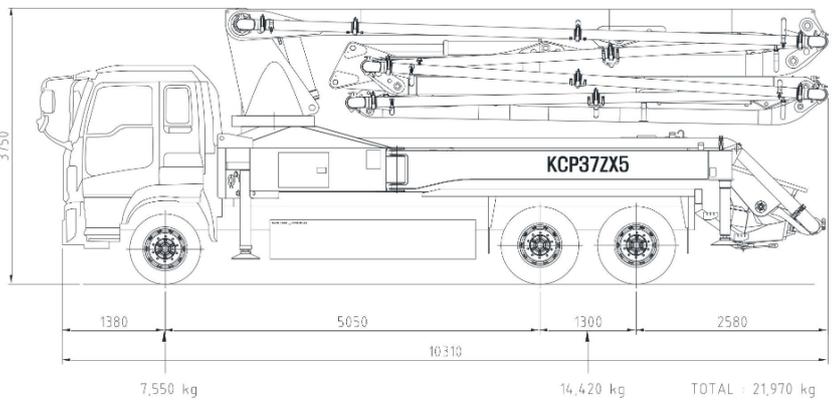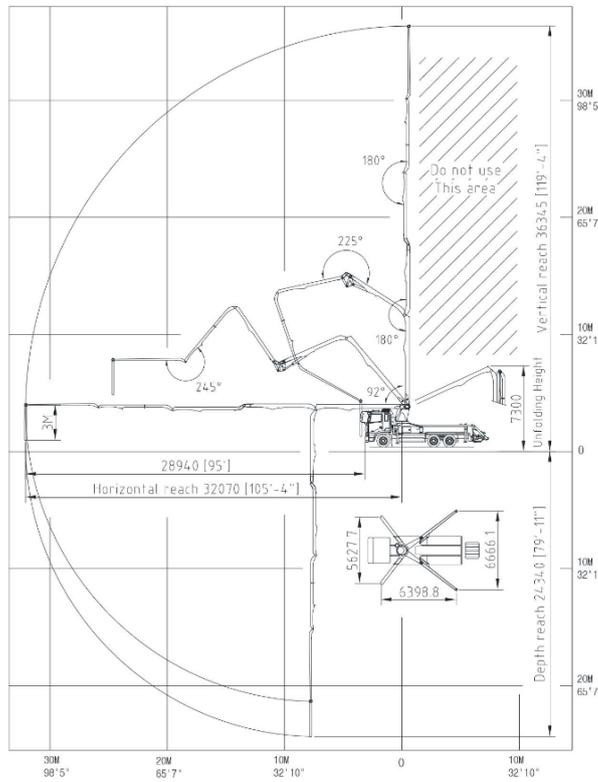

メーカー名	KCP HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD(韓国)		
形式	KCP37ZX5-II		
性能	最大吐出量	標準圧送 177m ³ /h×8.7MPa	
		高圧圧送 119m ³ /h×13.0MPa	
	※標準・高圧切替はマニュアル操作です。ワンタッチ切替ではありません。		
	残コン排出方法	空気洗浄	
最大骨材寸法	40mm		
ポンプ本体	コンクリートシリンダ [※] 数	2	
	シリンダ [※] 径×ストローク	φ230×1,800mm	
	ストローク(毎分)	39(標準),27(高圧)	
	Sバルブ	φ195×φ175	
	メインポンプ	川崎重工K3V200DT	
	ホッパ容量	0.6m ³	
	自動給脂装置	標準装備	
	エアコンプレッサ(配管洗浄用)	標準装備	
ホッパ洗浄用油圧駆動水ポンプ	標準装備		
ブーム	ブーム形式	全油圧5段屈折式	
	最大地上高	36.34m	
	旋回角度	370°	
	各関節の運動量	92° /180° /225° /180° /245°	
	ブーム速度比例制御機構	標準装備	
	操作方法	電磁油圧式	
		長野工業製リモコン	
アウトリガー	形式	油圧式	
	フロント張出スパン	5.63m	
	リア張出スパン	6.67m	
その他	架装シャシ	いすゞ22t(380PS)	
	車両全長	10,310mm	
	車両全幅	2,450mm	
	車両全高	3750mm	
	車両総重量	約21,970kg	

- ・下記仕様1)～3)は標準装備です
- 1) ホッパブレード振動用バイブレータ (電動24V)
- 2) ETC車載器
- 3) バックモニター
- ・下記仕様4) 5)はオプションです
- 4) 土木用大口径S-バルブ(ビッグマウス φ210×φ175)
- 5) 電動水ポンプ(24V)



お問合せ先 日本総輸入販売代理店

株式会社 国際建機販売

〒279-0042 千葉県浦安市北栄4-14-23

電話 047-355-7114 ファックス 047-711-3211

E-mail sawaken0109@gmail.com